


Snap Lid System®

Skrócona instrukcja przygotowania

Colad **SNAPLID**
SYSTEM

1

Za pomocą klucza nr 22 zamocuj adapter Snap Lid System® przeznaczony do posiadanego modelu pistoletu. Adapter musi być stale umieszczony na pistolecie.

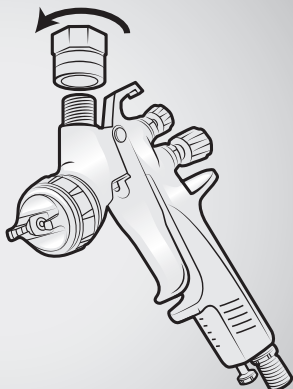

2

Wymieszaj lakier w kubku: mieszanie, redukcję i wytrząsanie mechaniczne można wykonać w kubku Snap Lid System® przed założeniem wieczka Snap Lid System®.




3

Załącz wieczko na kubek: rozpoczynając od strony zaworu wentylacyjnego, ustaw wieczko pod kątem, naciśnij je oboma kciukami i dociśnij na całym obwodzie kubka do momentu, w którym zostanie on szczelnie zamknięty.




4

Zamocuj pistolet na wieczku, dokręcając gwinty do uzyskania szczelnego połączenia.

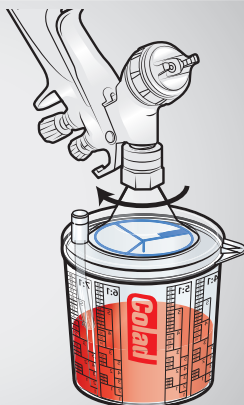


5

Skieruj pistolet/kubek prawą stroną do góry i przymocuj wąż pneumatyczny.

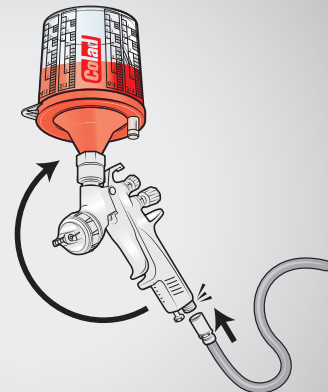


6

Przechyl pistolet do przodu i do tyłu, aby odprowadzić powietrze znajdujące się między filtrem a adapterem.

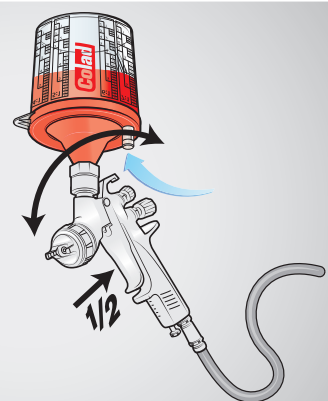

7

Rozpocznij natryskiwanie. Natryskiwanie za pomocą Snap Lid System® przebiega tak samo jak za pomocą kubka grawitacyjnego z odpowietrznikiem.

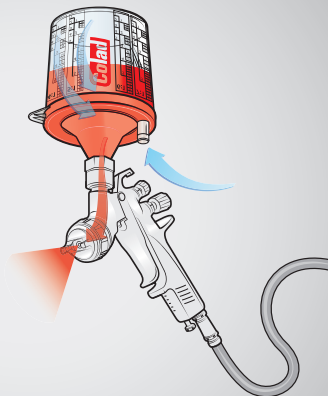

8

Po zakończeniu natryskiwania obróć kubek do góry dnem i naciśnij spust pistoletu, aby umożliwić powrotny przepływ produktu z pistoletu do kubka. Odłącz Snap Lid System® i wyczyść pistolet.



Snap Lid System®

Skrócona instrukcja przygotowania

Colad | **SNAPLID**
SYSTEM


UZUPEŁNIANIE

Odłączyć pistolet. Pociągnąć za uchwyt wieczka i rozszczelić kubek, wykonując ruch po jego obwodzie. Zdjąć wieczko. Napełnić kubek lakierem i zamknąć wieczko.




PRZECHOWYWANIE NIETYKORZYSTANEGO LAKIERU

Wieczko można tymczasowo zamknąć za pomocą czerwonej zatyczki Snap Lid®. Dostępne są również czarne wieczka do kubków Snap Lid®. Można je wykorzystać do dłuższego przechowywania i układania kubków Snap Lid® z niewykorzystanym lakierem jeden na drugim.

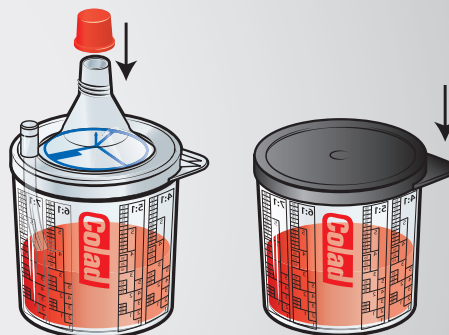

DOSTĘPNE CZTERY RODZAJE SITKA

Odpowiednie do wszystkich lakierów
Białe – 90 mikronów – Lakier bezbarwny
Niebieskie – 130 mikronów – Wodny lakier bazowy
Zielone – 190 mikronów – Konwencjonalny lakier bazowy
Czerwone – 280 mikronów – Podkład



TURBOMIX PAINTSAVER®

Doskonała konsystencja i mieszanka pigmentów są niezwykle istotne dla uzyskania idealnego efektu końcowego. Mieszanie lakieru za pomocą Turbomix Paintsaver® pozwala skrócić proces, zmniejsza straty lakieru i zapewnia doskonałe rezultaty!



**ŻŁAM ZANIM
ZAMIESZASZ**



**OSZCZĘDZAJ
LAKIER
I PIGMENTY!**




**ZAPROJEKTOWANY,
BY UZYSKAĆ
IDEALNĄ
MIESZANKĘ**



**NADAJE SIĘ DO
WSZYSTKICH
TYPÓW KUBKÓW
DO MIESZANIA**

MIESZANIE DOPASOWANE DO WYMAGAŃ

Snap Lid System® maksymalizuje przepływ powietrza, zapewniając równomierne rozpryskiwanie lakieru do ostatniej kropli. Dzięki temu lakier jest optymalnie wykorzystany, a ilość odpadów zredukowana do minimum.



Colad opracowuje specjalne możliwości dla użytkowników końcowych, którym zależy na efektywności procedur roboczych i zakładowych. Tutaj liczy się zadowolenie z pracy, wydajność, ekologia, profesjonalizm i zysk. Colad, inventing more.

COLAD JEST MARKĄ EMM INTERNATIONAL
Blowtherm Polska Sp. z o.o., ul. Podmiejska 31
41-940 Piekary Śląskie, Polska T +48 32 363 46 01
T +48 604 462 337 E emmbiuro@blowtherm.pl
www.blowtherm.pl www.colad.com.pl

emm
just add paint